



## ИНДИКАТОР НАКЛОНА «БАЛАНС 1», «БАЛАНС 2»

## ИНСТРУКЦИЯ

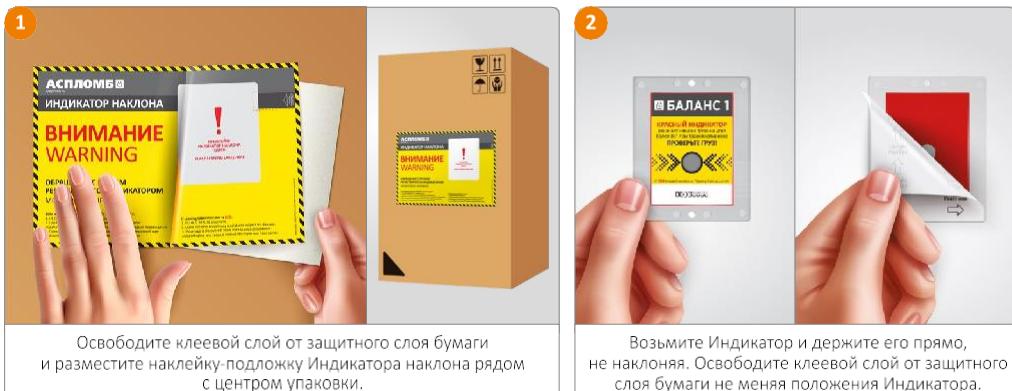

**ВНИМАНИЕ!** Отклеивание от Индикатора клеевого слоя приводит его в рабочее состояние!

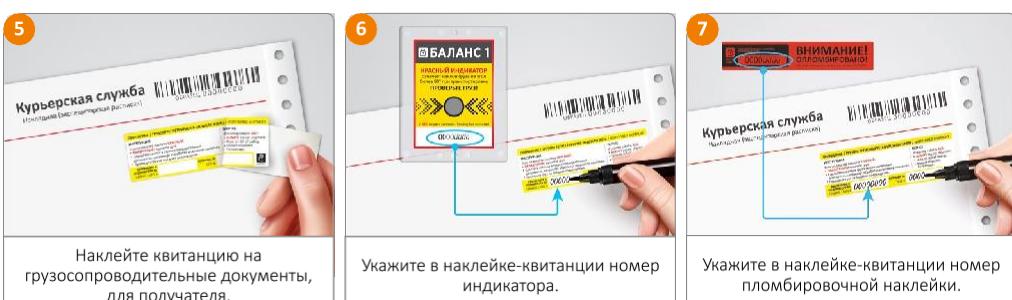

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

## ИНДИКАТОР НАКЛОНА БАЛАНС 1



Индикатор  
в состоянии готовности



Индикатор в сработавшем состоянии  
при наклоне на  $\angle \geq 80^\circ$  в любую сторону

## ИНДИКАТОР НАКЛОНА БАЛАНС 2



Индикатор  
в состоянии готовности



Индикатор в сработавшем состоянии  
при наклоне  
влево на  $\angle \geq 80^\circ$



Индикатор в сработавшем состоянии  
при наклоне  
вправо на  $\angle \geq 80^\circ$

## ПЛОМБИРОВОЧНАЯ НАКЛЕЙКА



Наклейка без следов вскрытия.



След на поверхности  
после отклеивания.



Наклейка со следами вскрытия:  
проявление контрольной надписи.



Проявление контрольной надписи  
на поверхности после отклеивания.

Пломбировочная наклейка защищает груз от попытки подмены индикатора на аналогичный и переклейки серийного номера индикатора. В случае срабатывания индикации на пломбировочной наклейке, сделайте об этом отметку в грузосопроводительных документах.

Внешний вид изделия может отличаться от представленного на иллюстрациях.



Производство индикаторных и силовых пломб,  
курьерских и сейф-пакетов  
[aceplomb-ural.ru](http://aceplomb-ural.ru)

Екатеринбург: +7 (343) 288-57-07  
Челябинск: +7 (351) 242-01-07